

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГИДРОМЕТЕОПРИБОР»

ЗАКАЗАТЬ



БАТОМЕТР ПАТАЛАСА

Паспорт

Санкт-Петербург
2009 г.

Содержание

1. Назначение	1
2. Краткое описание.....	1
3. Основные технические характеристики	1
4. Правила хранения и транспортировки	3
5. Свидетельство о приемке.....	3
6. Гарантии изготовителя	3
Адрес предприятия – изготовителя.....	3

1. Назначение

Батометр Паталаса предназначен для взятия проб воды со взвешенными наносами.

2. Краткое описание

Батометр Паталаса (См. рис.1) состоит из колбы (трубы) в которую завинчены верхняя и нижняя вставки. На вставках размещены крышки. Поверхности крышек притерты с соприкасаемыми поверхностями вставок с целью герметизации внутреннего объема Батометра.

Отбор проб воды производится путем опускания прибора на тросе (веревке). В момент движения вниз крышки приподнимаются и столб воды проходит через трубу. На нужной глубине движение прекращается и вода, находящаяся внутри трубы, запирается самопроизвольно падающими крышками. Отобранная проба поднимается на поверхность и может быть извлечена через крышки или штуцер, вворачиваемый в трубу. В случае необходимости штуцер может быть заменен заглушкой.

По объему и материалу изготовления колбы прибор изготавливается в нескольких вариантах:

1. Объемом один литр - с трубой из органического стекла (облегченный),
- с трубой из нержавеющей стали (утяжеленный),
2. Объемом два литра - с трубой из оргстекла.

3. Основные технические характеристики

3.1. Объем пробы воды, л	1,0
.....	2,0

3.2. Батометр Паталаса объемом 1 литр:

Габаритные размеры:

диаметр, мм	90
длина, мм	370

Масса:

облегченного варианта (оргстекло) кг	1,8
утяжеленного варианта (нерж. сталь) кг	4,0

3.3. Батометр Паталаса объемом 2 литра:

Габаритные размеры:

диаметр, мм	120
длина, мм	380

Масса:

Облегченный вариант (оргстекло), кг	2,0
---	-----

Внимание!

Перед началом работы необходимо вывернуть нижнюю вставку и удалить транспортное уплотнение (поролон), фиксирующее нижние крышки, после чего установить нижнюю вставку на место. Прибор готов к работе.

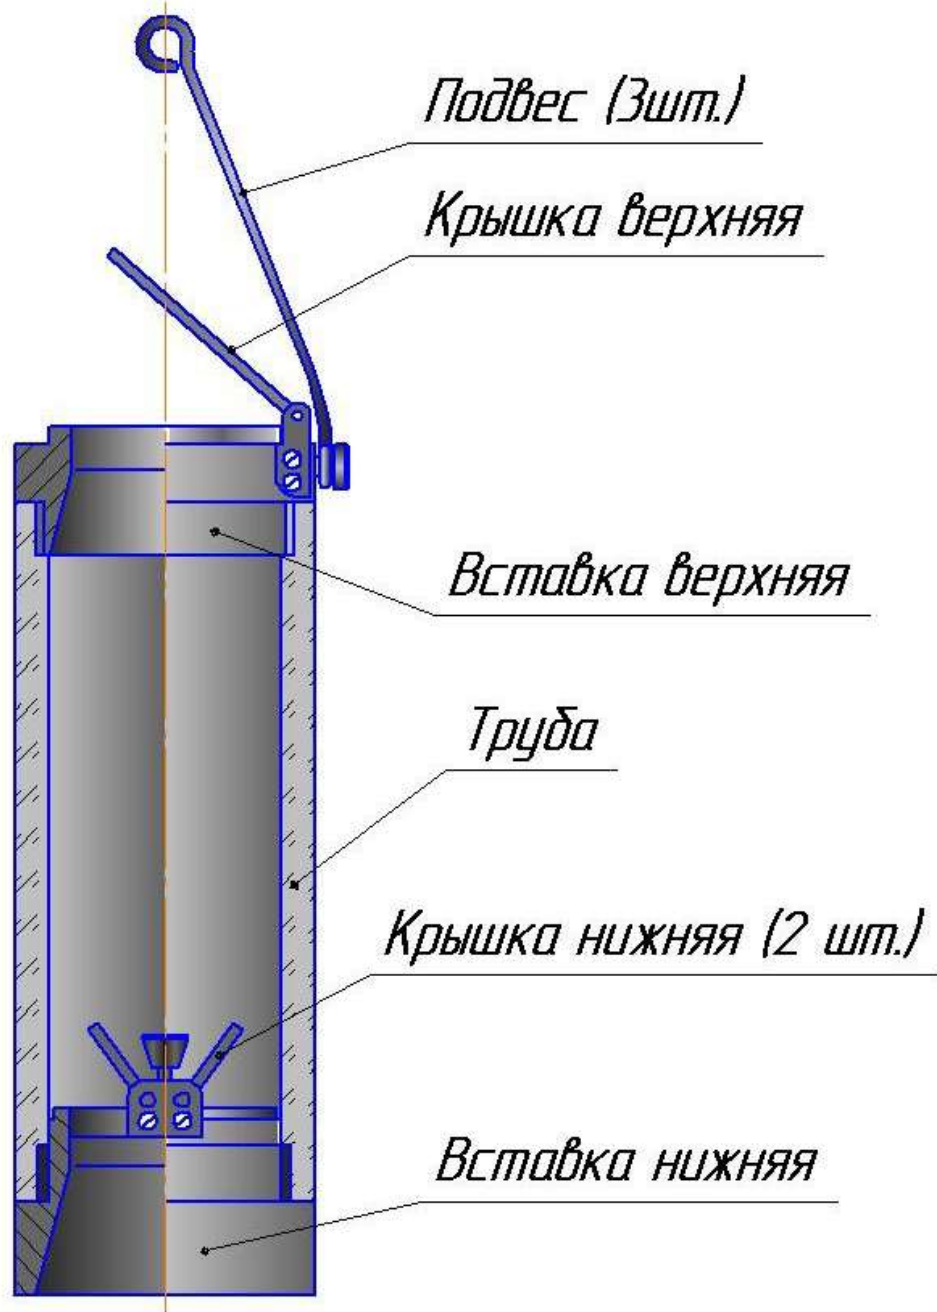


Рисунок 1 – Батометр Паталаса

4. Правила хранения и транспортировки

4.1. Батометр Паталаса может транспортироваться любым транспортом в упаковке, исключающей его механические повреждения.

4.2. Батометр Паталаса должен храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С, при отсутствии паров кислот и других едких веществ, вызывающих коррозию.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу Батометра Паталаса при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации Батометра Паталаса составляет 18 месяцев.

Адрес предприятия – изготовителя

ООО «ГИДРОМЕТЕОПРИБОР»
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18 (а/я 52)

ЗАКАЗАТЬ