

ЗАКАЗАТЬ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НПЦ МАНОМЕТР»**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бобышка

ТУ 36.1097-85

Адрес завода изготовителя:
117638, г. Москва, ул. Криворожская д. 6 стр. 2, пом. 349

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Бобышка БП01 М27*1,5-50-Ст20

Обозначение изделия: БП01 М27*1,5-50-Ст20

Предприятие изготовитель: ООО «НПЦ Манометр»

Назначение: Предназначены для установки на трубопроводе больше 76 мм или толстой металлической стенке в качестве закладной конструкции

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметры	Значения
1	Уплотнение	торцевое
2	Присоединение	под приварку
3	Рабочая t гр.С	До 400
4	Температура окружающей среды t, гр.С	От -40 до +40
5	Рабочая среда	Неагрессивная с Ру до 16 Мпа
6	Материал	сталь 20

ОБОЗНАЧЕНИЯ БОБЫШЕК

Первые символы – БП – бобышка прямая;

Третий символ – исполнение бобышки 0-4;

Четвертый символ – тип присоединения по ГОСТ 26331;

Следующие символы после знака «-» - размер резьбы;

Следующие символы после знака «-» - длина бобышки в мм и (через пробел) марка материала бобышки;

Символы УХЛ или Т – климатическое исполнение бобышки по упаковке

Условное наименование	Код ОКП	Исполнение	Тип присоединения по ГОСТ 26331	Диаметр резьбы мм	Длина L, мм	
БПХ1 М12*1,5-25XXX	42 1892 1657	0	Г (Наружное уплотнение прокладки)	M12*1,5	25	
БПХ1-М16*1,5-25XXX	42 1891 1659	0-4		M16-1,5	50	
БПХ1-М16-1,5-100XXX				100		
БПХ1-М20*1,5-50XXX	42 1891 1662			M20*1,5	50	
БПХ1-М20*1,5-100XXX				100		
БПХ1-М22*1,5-50XXX	42 1891 1663			M22*1,5	50	
БПХ1-М22*1,5-100XXX				100		
БПХ1-М27*2-50XXX	42 1891 1665			M27*2	50	
БПХ1-М27*2-100XXX				100		
БПХ1-М33*1,5-50XXX	42 1891 1667			M33*1,5	50	
БПХ1-М33*1,5-100XXX				100		
ПХ1-М33*2-50XXX	42 1891 1668			M33*2	50	
БПХ1-М33*2-100XXX				100		
БГ01-К1/2-50XXX	42 1891 1669			0	Г3/4	K1/2
БП01-К1/2-100XXX			100			
БП01-Г3/4-50XXX	42 1891 1670	50				
БП01-Г3/4-100XXX		100				

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.


Хранение осуществляется на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до $+50$ С, относительной влажности воздуха 50%

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Паспорт - 1 экз. на партию изделий (100 шт).

Закладных конструкций - 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ

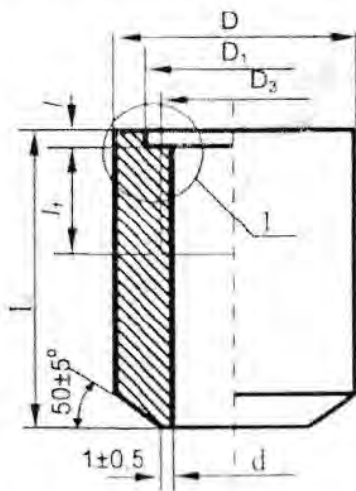

Масса закладной конструкции не более 0,2 кг.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия действующей технической документации (ТУ 36.1097-85)

Гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев.

Гарантийный срок хранения-36 месяцев со дня изготовления. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Бобышка БП01 М27*1,5-50-Ст20 соответствует действующей технической документации (ТУ 36.1097-85) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Начальник ОТК

ЗАКАЗАТЬ